


JESCO MAGDOS, technická data

MAGDOS			05	1	2	4	6	10	15
elektro napájení	LB,LP		100 – 240 V / 50/60 Hz, IP65						
	LD,LA,LK		210 - 250 V AC, 50/60 Hz, IP65 nebo 100 - 120 V AC, 50/60 Hz, IP65						
elektrický příkon	LB,LP	W	10	15	21	27	28	29	26
	LD,LA,LK		5	13	19	25		22	
max. proudový příkon v průběhu zdvihů	LB,LP	A	2		3	3,7	3,8	4,1	3,6
	LD,LA,LK (115V)		1,8		2,3	2,5		2,3	
	LD,LA,LK (230V)		0,9		1,1	1,4		1,2	
Eco-mód 1 (MAGDOS LK a LP)									
elektrický příkon	LK	W	6	9	14	16	18		17
	LP		8	11	17	18	20	22	19
max. proudový příkon v průběhu zdvihů	LB,LP	A	1,6		1,9	2,2	2,3		2
	LD,LA,LK (115V)		0,8		0,9	1	1,1		0,9
	LD,LA,LK (230V)		1,7		2,5	2,9	3,1	3,6	2,9
Eco-mód 2 (MAGDOS LP)									
elektrický příkon	LP	W	7	10	13	14	17	16	15
max. proudový příkon v průběhu zdvihů	LP	A	1,5		2	2,2	2,7		2,4

křivky dopravních výkonů

Tyto výkonové křivky byly dosílány na zkušebně výrobce Lutz-Jesco. Jsou platné pro 20 °C médium voda, při 100% zdvihové frekvenci. Dávkované médium (těsnost a viskozita) a teplota, mění výkonové křivky. Tímto jsou podmínky u každého jednotlivého místa aplikace rozdílné, a dávkovací čerpadlo by mělo být kalibrováno.

MAGDOS 05 – 4

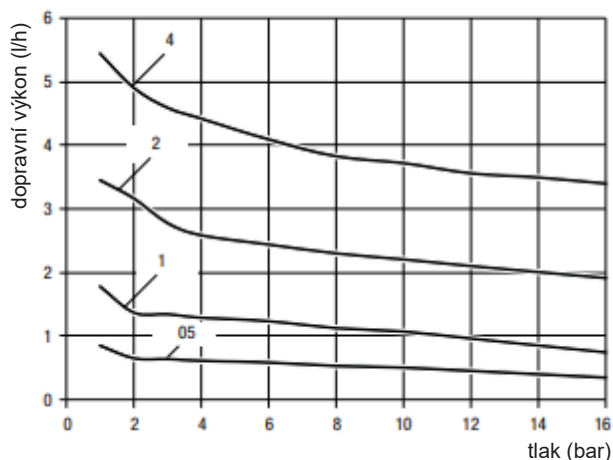

MAGDOS 6 – 15

