


Instalační příslušenství pro generátory ClO₂ JESCO EASYZON 5

doporučené instalační schéma

Nabídka příslušenství ke generátoru EASYZON 5

Generátor je dodáván jako funkční zařízení kompletně sestavené na základové desce. Ale vlastní instalace pak představuje nutnost dalších navazujících komponentů pro zajištění řízení, bezpečnosti a funkčnosti celé sestavy.

K tomu slouží nabídka variantní sestavy příslušenství, které slouží pro kompletaci generátoru v místě do funkčního provozního celku. Návrh je proveden vždy na základě konkrétních provozních podmínek a zadání pro danou instalaci. Ale lze vycházet z níže uvedené nabídky.

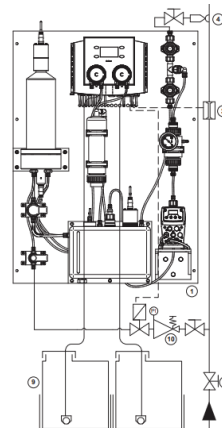

volitelné instalační příslušenství		obj.č.
část - přívod řídící vody:		
redukční ventil tlaku s mechanickým filtrem, napojení 1/2", PN16		36022
manometr NG63 pro redukční ventil, 10,0 bar		87149
elektromagnetický ventil, napojení 1/2" 230V/50 Hz, bez proudu uzavřeno		88486
flexi tlaková hadička PTFE, 6/9		97758
část - přívod chem. látek do generátoru:		
záchytné vany PE kruhové, svařováno	2x	120060
chloritan sodný NaClO ₂ , 7,5%, 20l PE barel		102328
kyselina solná HCl, 9%, 20l PE barel		102329
část – výtlak produktu ClO₂ – napojovací sety:		
flexi tlaková hadička PTFE, 4/6		97389
signální kabel, 1 m		555444
vstřikovač SAH, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T _{max} 30 °C		12302042
vstřikovač SKD, G1/2, pro PE 4/6, s uzavíracím ventilem, T _{max} 60 °C		12300052
hadičkové napojení 6/9, PVDF pro vstřikovače SKD		34824
část – řízení produkce, napojovací sety:)*		
řídící, napoj. set, L135cm / V52cm, vodoměr DN25, napojení 1", Q _{nom} / Q _{max} 6,0 - 12,0 m ³ /h		620032
řídící, napoj. set, L168cm / V60cm, vodoměr DN40, napojení 1 1/2", Q _{nom} / Q _{max} 10,0 - 20,0 m ³ /h		620050
řídící, napoj. set, L188cm / V77cm, vodoměr DN50, napojení 2", Q _{nom} / Q _{max} 15,0 - 30,0 m ³ /h		620063
)* napojovací set do vodovodního potrubí obsahuje: „T“ kus pro přívod řídící vody, řídící pulzní vodoměr, „T“ kus pro instalaci vstřikovače pro ClO ₂ , statickou míchačku, vše vybaveno uzavíracími ventily a by-passem pro možnost servisní činnosti. Provedení PVC-U, napojení vnější závit DN dle provedení, PN16		
část – měření, bezpečnost:)*		
MD 100 Fotometr v kufříkovém provedení, rozsah 0,02...11,0 mg/l ClO ₂		23800007
sada varovných a výstražných štítků		29800011
DM 601, externí hlásič se senzorem pro hlídání úniku ClO ₂ , napojení na generátor)**		78393
set údržby pro generátor		41394
přídavný dávkovací set s příslušenství na konzole pro aplikaci ClO ₂ na další místo		62001035
set údržby pro přídavnou konzoli		41395

)* bezpečnostní a ochranné pomůcky pro personál nejsou předmětem nabídky a dodávky, řeší si provozovatel v rámci svého BOZP

)** hlásič úniku plynu nelze navrhnout bez znalosti podmínek instalace. Měl by řešit projekt v návaznosti na možnosti odvětrání a prostory instalace s generátorem