JESCO – EASYPRO CS4

základní data
- více kanálový regulátor TOPAX MC
- měřící deska se může dle provedení odlišovat od vyobrazení

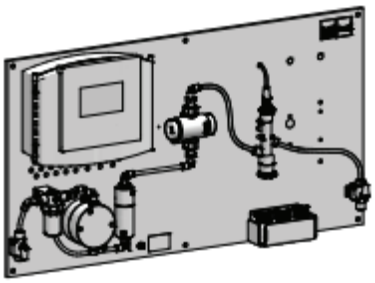

EASYPRO CS4 displej vice kanálový regulátor TOPAX MC4:7	
obj.č.	42877402
měřící vstupy	
volný chlór (0 - 10 mg/l) sonda pro volný chlór CS120	•
pH hodnota (pH 0 - 12) pH-jedno bodový měřící řetězec	•
Redox (-1000 do +1000 mV) Redox-jedno bodový měřící řetězec	•
vodivost (0 - 20 mS/cm) vodivostní sonda	•
měřící moduly na výstupu	
1x relé s pohonem,, 1x relé s pohonem 20 mA s zpětným hlášením nebo 0/4 - 20 mA 2x digitalní Universell (optický článek nebo relé*)	•

* u reléových napojení jsou induktivní zátěže pod použitím u obj.č. 78614 odrušeny
• standard

ovládání pro tyto produkty JESCO

výstupní moduly	kompatibilní výrobky pro ovládání
relé s pohonem	• řídící ventil plynné chlorace C 7700, 3 bodový krok
pohon 20 mA se zpětným hlášením nebo 0/4 - 20 mA	• dávkovací čerpadla MAGDOS LA, LP, MEMDOS LA, LP, MEMDOS Smart LP • řídící ventil plynné chlorace C 7700, 20 mA
relé*	• dávkovací čerpadla MAGDOS LB, LD, LK, LP, MEMDOS LB, LA, LP, MEMDOS Smart LB, LD, LK, LP • peristatická čerpadla
vysoko proudové relé	• dávkovací čerpadla MAGDOS LB, LD, LA, LK, LP, MEMDOS LB, LA, LP, MEMDOS Smart LB, LD, LK, LP, MINIDOS E, MINIDOS A • peristatická čerpadla
optický článek	• dávkovací čerpadla MAGDOS LB, LD, LK, LP, MEMDOS LP, MEMDOS Smart LD, LK, LP

* u reléových napojení jsou induktivní zátěže pod použitím u obj.č. 78614 odrušeny

Technické změny vyhrazeny. Záruka jen v rámci našich dodávek. Realizace zboží pak dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz