


Bezpečně dávkovat a skladovat Dávkovací zásobníky

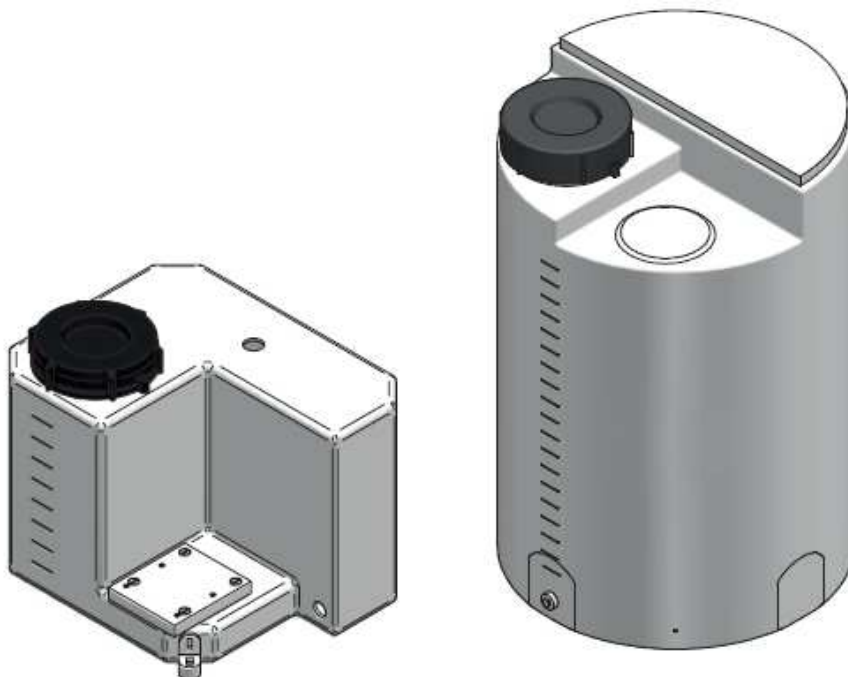

Bezpečně dávkovat a skladovat

Zásobníky a záchytné vany jsou důležité součásti dávkovacích zařízení, pro bezpečné dávkování a skladování nebezpečných kapalin. Připravené dávkovací zásobníky mohou být přímo pro dávkovací čerpadla, armatury a míchačky připraveny.

Zásobníky jsou z UV stabilizovaného Polyethylenu bezešvého vyrobeny na rotační bezešvé fúzi a jsou dodávány pro objemy od 35 – 1000 l.

Teplotní odolnost je do 60 °C zaručena. Na spodní hraně zásobníku se nachází závitová pouzdra pro možnou montáž upevňovacích úhelníků. Tyto jsou doporučovány k upevnění zásobníků na montážní nebo základové desky.

Plynotěsné dávkovací zásobníky

Jsou v zásadě dva důvody mít plynotěsný zásobník:

- agresivní, jedovaté nebo páchnoucí média nesmí žádné výpary vydávat do atmosféry
- v zásobníku je médium které nesmí přijít do styku se vzdušnou vlhkostí

Těsnost je při uzavření zásobníku se šroubovacím uzávěrem dána. Pro perfektní vyprázdnění a plnění musí mít zásobník dostatečnou ventilační možnost k atmosféře. Toho je docíleno speciálními patronami.

Rozsah dodávky

- uzavřené dávkovací zásobníky z Polyethylenu přírodní nebo černý
- černá šroubovací víka z EPDM těsněním a přiloženém FPM těsnění
- upevňovací rovina pro montáž armatur
- zobrazená odměrná stupnice v litrech
- upevňovací set skládající se z úhelníků, šroubů a podložek, (ne u zásobníku 35l)
- zapuštěná závitová matka G ¼ (dodávka neprůchozí) k vyprázdnění
- na výběr jsou předchystané zásobníky s upevňovací deskou pro dávkovací čerpadlo a armatury

Prevence před vnikem vlhkosti

K prevenci proti vniku vlhkosti do zásobníku slouží vlhkost pohlcující patrony se silicovým gelem. Patrony působí na základě své jemné zrnitosti náplně dostatečně v tomto popsaném účelu zanechávají přitom dostatek vzduch pro vstup a výstup a chrání zásobník před přetlakem a pod tlakem.

Prevence před plynováním

Ve spojení se zplynováním jsou nasazovány patrony s aktivním uhlím. Škodlivé plyny mohou pro po větší časovou dobu být neškodně absorbovány.

Rozměry


dávkovací zásobníky 35 l – 1000 l



obsah	H	D	L
35 l	500	320	500
75 l	650	460	625
100 l	805	460	785
200 l	910	600	880
300 l	1060	670	1030
500 l	1210	790	1180
1000 l	1300	1100	1230

všechny rozměry v „mm“


obdélníkový dávkovací zásobník 45l

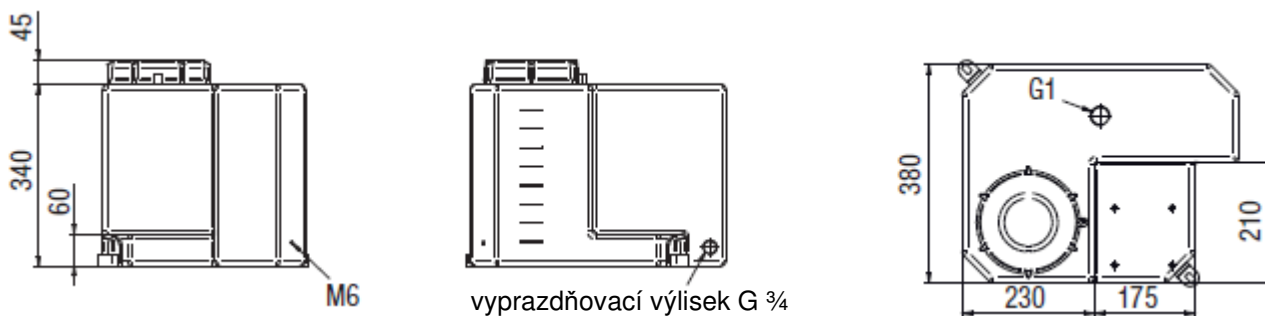

všechny rozměry v „mm“

upevňovací úhelník

všechny rozměry v „mm“

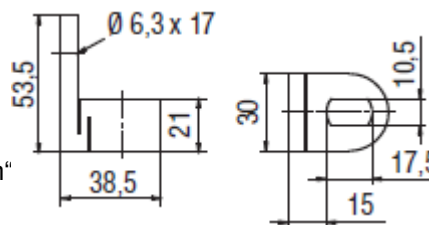

Příslušenství



Navařovací matice

PE přírodní nebo PE černá s cylindrickým, trubkovým, vnitřním závitem



Závitová ucpávka

PE přírodní, PE červená nebo PE černá k uzavření zásobníku



Sací přípravek

Sestává se ze sacího řípravku s uzavíracím ventilem a dasou těsnění FPM a EPDM



Zastrčkový zámek

Zámek pro šroubovací víko (ne u zásobníku 35 l)



Záchytné vany

Jsou k dodání pro všechny velikost zásobníků