# JESCO řada dávkovacích čerpadel MAGDOS

Požadujeme přesně a precizně aplikovat korekční kapalný prostředek? Máme zvýšené požadavky na ovládání dávkovacího procesu? Očekáváte dlouhodobý, spolehlivý chod dávkovacího čerpadla? Pak je tu řada spolehlivých membránových dávkovacích čerpadel řada MAGDOS od německého výrobce JESCO.

| hlavní aplikace |
|---|
| - díky různým materiálových provedením téměř veškeré aplikace |
| - široká škála uplatnění ve všech oborech činnosti |

| důležité |
|---|
| - dávkovací výkony až do 13 l/h při protitlaku 4 bar |
| - přesné dávkování podpořené širokou škálou příslušenství |
| - řízení dle požadavku od průtoku, od měření nebo externí řízení |
| - k dodání 5 stupňů výbav dávkovacích čerpadel model LB, LD, LA, LK a LP s různou úrovní řízení a komunikace |

| JESCO MAGDOS | LB | LD | LA | LK | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| odvzdušnění dávkovací hlavy (plastové provedení) | ● | ● | ● | ● | ● |
| grafický vícejazyčný display | -- | ● | ● | ● | ● |
| ochrana heslem | -- | ● | ● | ● | ● |
| zobrazení dávkovaného množství v různých jednotkách | -- | -- | -- | ● | ● |
| funkce kalibrace | -- | -- | -- | ● | ● |

| provozní režimy | LB | LD | LA | LK | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| manuální seřízení 0 – 100% | ● | ● | ● | ● | ● |
| externí řídící impuls s funkcí násobení dělení | -- | ● | -- | ● | ● |
| externí řídící impuls vodoměr PPM a PERC | -- | -- | -- | ● | ● |
| dávkování šarží s intervalovou a časovou funkcí | -- | -- | -- | ● | ● |
| externí řízení přes 0/4 – 20 mA | -- | -- | ● | -- | ● |

| vstupy a výstupy | LB | LD | LA | LK | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| volný vstup (externí start / stop) | ● | ● | ● | ● | ● |
| vstup hlídání hladiny s alarmem | ● | ● | ● | ● | ● |
| výstup zpětné hlášení o zdvihu | -- | -- | -- | ● | ● |
| alarmové hlášení | -- | -- | -- | ● | ● |
| vstup pro hlídání průtoku | -- | -- | -- | -- | ● |
| rozpoznání netěsnosti dávkovací membrány (opce) | -- | -- | -- | -- | ● |
| rozhraní Ethernet (opce) | -- | -- | -- | -- | ● |

● = ano, obsahuje
-- = není v nabídce

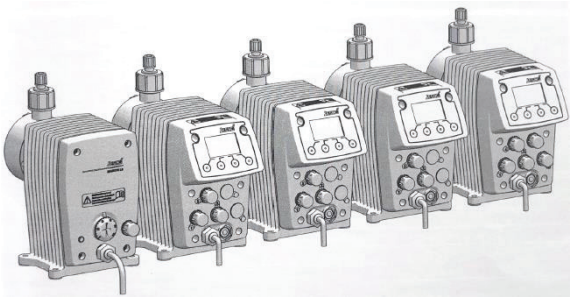

Technické změny vyhrazeny. Záruka jen v rámci našich dodávek. Realizace zboží pak dle všeobecných obchodních podmínek společnosti aquina s.r.o., www.aquina.cz